



TIMER


LONG LIFE 30.000 h

КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ VORTICE LINEO V0

Вентиляторы предназначены для установки в системах вентиляции зданий бытового и промышленного назначения.



- 18 моделей для вентиляционных каналов диаметром от 100 до 315 мм.
- Корпус и крыльчатка изготовлены из неподдерживающего горение полимера.
- Вал двигателя снабжен шарикоподшипниками, что обеспечивает ресурс не менее 30 тыс. часов.
- Двигатель вентилятора имеет две скорости.
- Возможна плавная регулировка скорости с помощью опционального регулятора.
- Имеются модели с регулируемым таймером (время задержки выключения регулируется в диапазоне от 3-х до 20-ти минут). Модели с индексом "Т".
- Макс. рабочая температура: 60°C.
- Класс защиты: IP44.
- Класс изоляции: II. □

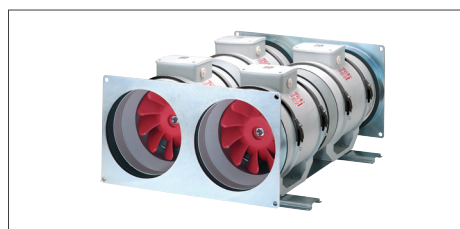

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Быстрый и простой монтаж. Монтажные скобы входят в комплект поставки. Корпус с двигателем может поворачиваться вокруг своей оси для упрощения монтажа.
- В комплект поставки входят монтажные болты.
- Простой доступ для обслуживания. Вентиляторы Lineo V0 оснащены специальным креплением, которое позволяет демонтировать вентилятор буквально за несколько секунд без необходимости демонтажа других элементов вентиляционной системы.
- Низкий уровень шума.
- Компактные размеры.
- Вентиляторы Vortice Lineo могут монтироваться в начале, в конце или в средней части воздуховода. Причем они могут располагаться горизонтально или вертикально.
- Крепление вентиляторов может производиться к стенам, потолку или к любой плоской поверхности.
- Ключевой особенностью данных вентиляторов является простота осмотра и обслуживания. Демонтаж вентилятора занимает буквально несколько секунд.
- Вентиляторы Vortice Lineo предназначены для систем с воздуховодами круглого сечения. Предлагаются специальные аксессуары для использования данных вентиляторов в системах с воздуховодами прямоугольного сечения.

КОММЕРЧЕСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Код	Мощн., Вт		Ток, А		Скорость, об./мин.		Макс. расход				Макс. давление				Lp dB(A)*		Макс. темп.
		Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
VORTICE LINEO 100 Q V0	17005	12	15	0.05	0.07	1860	2450	155	200	43.1	55.6	6.5	7.5	63.8	73.6	29.4	37.9	60
VORTICE LINEO 100 Q T V0	17025																	
VORTICE LINEO 100 V0	17001	20	23	0.09	0.11	1520	2030	180	255	50	70.8	13	16.5	127.5	161.9	30.7	39.4	
VORTICE LINEO 100 T V0	17021																	
VORTICE LINEO 125 V0	17002	25	33	0.11	0.15	1570	2140	250	365	69.4	101.4	13	17	127.5	166.8	33.9	43	
VORTICE LINEO 125 T V0	17022																	
VORTICE LINEO 150 V0	17003	40	58	0.18	0.26	1580	2100	385	550	106.9	152.8	21	27	206	264.9	41.4	50.5	
VORTICE LINEO 150 T V0	17023																	
VORTICE LINEO 160 V0	17004	40	58	0.18	0.26	1580	2100	385	550	106.9	152.8	21	27	206	264.9	41.7	50.8	
VORTICE LINEO 160 T V0	17024																	
VORTICE LINEO 200 Q V0	17007	45	75	0.22	0.37	1780	2740	700	950	194.4	263.9	13	29	127.5	284.5	39.6	49	
VORTICE LINEO 200 Q T V0	17028																	
VORTICE LINEO 200 V0	17006	98	145	0.43	0.64	1580	2140	790	1060	219.4	294.4	29	33	284.5	323.7	46.2	52.5	
VORTICE LINEO 200 T V0	17026																	
VORTICE LINEO 250 Q V0	17027	85	110	0.40	0.50	1850	2550	720	990	200	275	34	53	333.5	519.9	49.1	56.2	
VORTICE LINEO 250 Q T V0	17029																	
VORTICE LINEO 250 V0	17009	110	180	0.48	0.70	1900	2550	990	1350	275	375	36				51.4	59.1	
VORTICE LINEO 315 V0	17010	200	300	0.90	1.32	1780	2450	1740	2300	483.3	638.9	43.5	75	426.7	735.8	50.6	63.4	

* Уровень звукового давления измеряется на расстоянии 3 м согласно стандарту EN ISO 3741:2009.

Напряжение в сети: 220-240 В ~50 Гц

РАЗМЕРЫ

Модель	A	B	C	Ø D	E	F	G	L	Вес, кг		
VORTICE LINEO 100 Q V0	156	174	231	96	82	152	95	47.5	1.25		
VORTICE LINEO 100 Q T V0											
VORTICE LINEO 100 V0	188.5	211	303	96	101.5	189	90	80	1.8		
VORTICE LINEO 100 T V0											
VORTICE LINEO 125 V0			258	122							
VORTICE LINEO 125 T V0											
VORTICE LINEO 150 V0	214.5	234	294	146	112.5	212	110	80	2.4		
VORTICE LINEO 150 T V0											
VORTICE LINEO 160 V0			272.5	156							
VORTICE LINEO 160 T V0											
VORTICE LINEO 200 Q V0	234.5	260.5	300	196	125.5	235	140	100	3.7		
VORTICE LINEO 200 Q T V0											
VORTICE LINEO 200 V0											
VORTICE LINEO 200 T V0											
VORTICE LINEO 250 Q V0	300	317	385	247	152.5	292	176.5	145	7		
VORTICE LINEO 250 V0									8.8		
VORTICE LINEO 315 V0	361.5	392.5	448	312	188.5	359	220.5	182	11.3		

Размеры указаны в мм.

